Faites l'expérience de l'avantage

EZ Grout

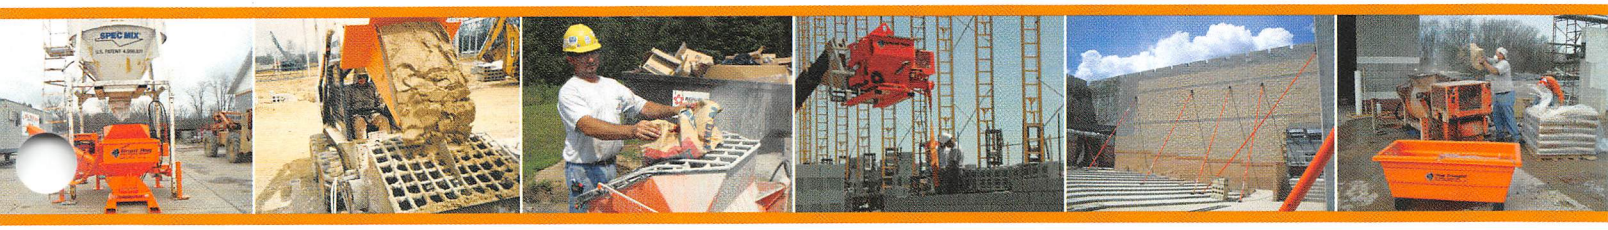

Malaxeurs Mud Hog®

Le malaxeur le plus durable et le mieux pensé sur le marché !
Triple usage : mortier, coulis et béton

CARACTÉRISTIQUES DU MH-20 :

- Grande capacité – 6 à 7 sacs ou 0,57 m³ (20 pi³)
- Hauteur réglable – Chargement en dessous de la taille
- Aucune roue à contourner ni à entretenir – Facilite le travail, décourage les voleurs
- Capacité de mélange : jusqu'à 1,91 cm (3/4 po) de granulats
- Portabilité – Cavités pour fourche de chariot élévateur à chaque côté
- Poids à vide : 1 047,8 kg (2 310 lb)
- Machine compacte – Transport sur une plateforme standard de camion de 2,44 m (8 pi)
- Démarrage électrique, entraînement hydraulique, évacuation hydraulique
- Palettes réversibles pour éviter les engorgements
- Les palettes verticales mordent et entament les granulats
- Cuve de mélange garantie 5 ans
- Les 6 palettes préparent la gâchée plus rapidement
- Les nouvelles palettes de caoutchouc repensées sont garanties 1 an
- Nettoyage facile – Le travailleur n'a pas à se courber en deux
- Idéal aussi pour le stuc, le béton ou le mortier prémélangé prêt à gâcher
- La forme ergonomique réduit la fatigue et les courbatures
- Moteur diesel en option

Palettes de caoutchouc garanties 1 an
Cuve de mélange garantie 5 ans
renseignez-vous !

Mud Hog 0,57 m³ (20 pi³)

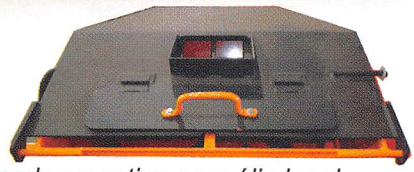

Brevet nº 7,165,877

Couvercle en option pour éliminer la poussière

Utilisation avec sacs ou système à silo



Évacuation directe dans Grout Hog

Chargement en dessous de la taille



Évacuation dans une brouette

Nettoyage facile

CARACTÉRISTIQUES DU MH-12 :

- Capacité : 3 à 4 sacs ou 0,34 m³ (12 pi³)
- Capacité de mélange : jusqu'à 1,91 cm (3/4 po) de granulats
- Chargement en dessous de la taille, mais évacuation en hauteur
- Moteur Honda® de 13 HP, muni d'un démarreur électrique
- Évacuation et entraînement hydrauliques
- Petite et compacte, la machine est transportée sur une camionnette standard
- Le malaxeur le plus durable et d'une qualité sans égale sur le marché
- Les nouvelles palettes de caoutchouc repensées sont garanties 1 an
- Cuve de mélange garantie 5 ans
- Cavités pour fourche de chariot élévateur à chaque côté
- Poids à vide : 653,17 kg (1 440 lb)
- Palettes réversibles pour éviter les engorgements
- Les palettes verticales empêchent les éclaboussures, mordent et entament les granulats
- La forme ergonomique réduit la fatigue et les courbatures

Mud Hog 0,34 m³ (12 pi³)

Palettes de caoutchouc garanties 1 an
Cuve de mélange garantie 5 ans
renseignez-vous !

Matériel de remorquage en option

Le petit Mud Hog® : la solution idéale pour les petits travaux !

CARACTÉRISTIQUES DU MH-9 :

- 2 à 3 sacs ou 0,25 m^3 (9 pi^3)
- Évacuation et entraînement hydrauliques
- Moteur Honda® de 8 HP
- Capacité de mélange : jusqu'à 1,91 cm (3/4 po) de granulats
- Livré en série avec un matériel de remorquage, des pneus routiers et un essieu à torsion pour un roulement plus en douceur
- Matériel de remorquage latéral : les roues ne gênent pas la brouette, ni la fourche du chariot élévateur
- Recul facile vers un tas de sable
- Poids à vide : 601,01 kg (1 325 lb)
- Chargement en dessous de la taille, mais évacuation en hauteur pour réduire les courbatures
- Palettes réversibles pour éviter les engorgements
- Freins et feux en option

Mud Hog 0,25 m^3 (9 pi^3)

Chargement en dessous de la taille

Élévation puis évacuation dans une brouette

Mud Hog® mobile

MMH-14 à entraînement hydraulique



Chargement très facile : amenez le malaxeur là où se trouvent les granulats.

Après le mélange, déversez juste où il faut. Aucune étape inutile.

Le Mobile de Mud Hog® enrichit la gamme de produits de qualité EZ Grout. Ce malaxeur favorise un mélange rapide et intégral des granulats, avant d'être amené directement sur le lieu d'évacuation.

CARACTÉRISTIQUES DU MMH-14 :

- Poids à vide : 473,1 kg (1 043 lb)
- Compatible avec une chargeuse à direction à glissement ou un chariot à fourche
- Capacité : max. 0,38 m^3 (1/2 vg^3) par charge
- Branchement sur le circuit hydraulique auxiliaire de votre chargeuse ou chariot
- Mélange et évacuation : jusqu'à 1,91 cm (3/4 po) de granulats
- Évacuation : 0,38 m^3 (1/2 vg^3) en 1 minute
- Palettes de caoutchouc garanties 1 an
- Cuve de mélange garantie 5 ans

High Rise Mud Hog®
(pour les étages)

Vous devez préparer une gâchée au huitième ?

Le seul malaxeur sur le marché avec une cuve garantie 5 ans et des palettes de caoutchouc garanties 1 an

CARACTÉRISTIQUES DU HIGH RISE DE MUD HOG :

- Capacité : 3 à 4 sacs ou 0,34 m^3 (12 pi^3)
- Malaxeur mobile, déplacement sans chariot élévateur
- Poids à vide : 698,53 kg (1 540 lb)
- Crics pour lever et déplacer le malaxeur à l'endroit précis, mélanger le mortier au besoin et où il le faut.
- Gains de temps et d'argent : nul besoin de travailleurs pour transporter les gâchées
- Transport facile par ascenseur ou palan à benne
- Capacité de mélange : 15 sacs de 36,29 kg (80 lb) de mortier prémélangé prêt à gâcher
- Forme ergonomique : chargement en dessous de la taille, mais évacuation en hauteur pour réduire les courbatures
- Palettes réversibles pour éviter les engorgements ; l'angle des palettes minimise les éclaboussures
- Cuve construite pour service sévère, résiste aux mauvais traitements de chantier
- Proposé en versions électrique et à essence ; compatible avec un épurateur de gaz d'échappement
- Satisfaction garantie, ou remboursement les 30 premiers jours

Hog Leg® Contreficheș murales

Pensées par des maçons pour répondre à la demande des entrepreneurs maçons qui recherchent un moyen sûr et facile d'étayer les murs de maçonnerie. Les contreficheș Hog Leg® sont sûres et ont subi une batterie de tests ; elles représentent un moyen plus efficace pour les maçons d'aujourd'hui d'étayer les murs de maçonnerie.

Équipement de contreficheș Hog Leg HL400

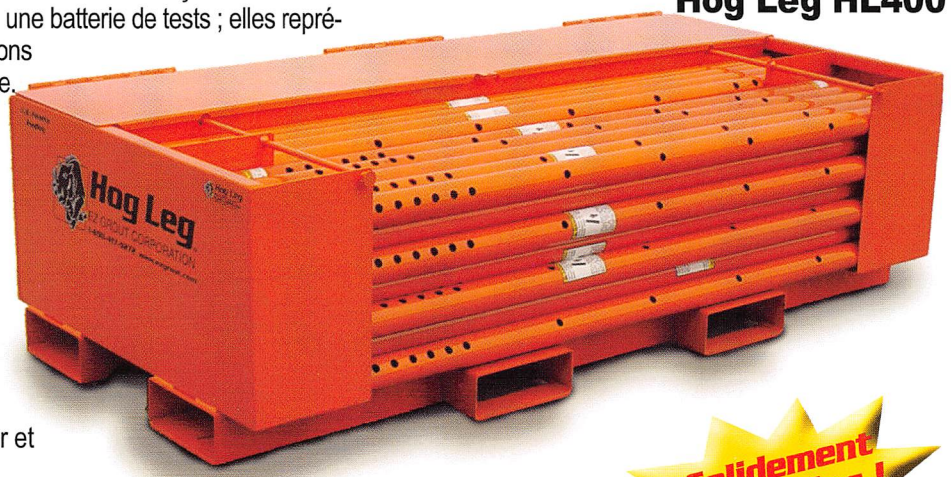

CARACTÉRISTIQUES DES HL400 :

- Compatibles avec tous les blocs de construction
- Réglables à toute hauteur de mur
- Assemblage par un ou deux travailleurs
- Légères : la pièce la plus lourde ne pèse que 17,24 kg (38 lb)
- Des cales d'espacement peuvent être ajoutées pour encore plus de stabilité
- Les HL400 rendent votre chantier plus sûr et plus productif
- Fixation à travers les joints transversaux (aucun découpage requis du bloc, ni de boulons d'ancrage à acheter)
- Râtelier pratique verrouillable pour entreposer toutes les pièces, convient à une plateforme de 2,44 m (8 pi), prévient le vol

Solidement éprouvées !

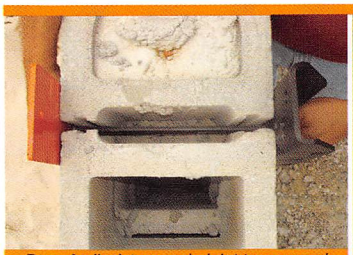

Pose facile à travers le joint transversal

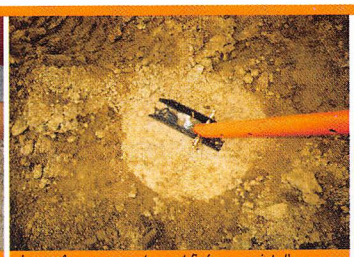

Les mêmes supports sont fixés au point d'ancrage

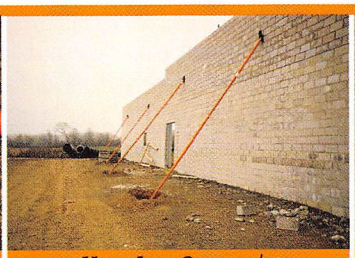

***Hog Leg®** sans cales*

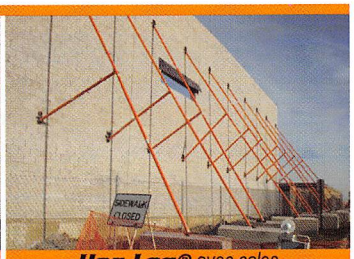

***Hog Leg®** avec cales*

Jeu de rallonges HL14

Portée en hauteur des contreficheș	Portée en longueur des contreficheș	Nombre de rallonges Hog Leg de 7 pi utilisées	Nombre de rallonges Hog Leg de 14 pi utilisées	Nombre de contreficheș	Pieds linéaires du mur
Jeu de contreficheș Hog Leg HL400 uniquement					
5 pi-10 po à 10 pi-4 po	7 pi-2 po à 12 pi-8 po	2	S.O.	32	400 pi
11 pi-0 po à 19 pi-8 po	13 pi-6 po à 18 pi-9 po	3	S.O.	21	250 pi
11 pi-5 po à 20 pi-3 po	14 pi-0 po à 24 pi-9 po	4	S.O.	16	200 pi
16 pi-5 po à 25 pi-3 po	19 pi-6 po à 30 pi-10 po	5	S.O.	12	150 pi
Jeu de contreficheș Hog Leg HL400 et (1) jeu de rallonges HL14					
11 pi-11 po à 16 pi-6 po	14 pi-11 po à 20 pi-8 po	1	1	32	400 pi
12 pi-4 po à 21 pi-4 po	15 pi-5 po à 26 pi-9 po	2	1	32	400 pi
Jeu de contreficheș Hog Leg HL400 et (2) jeux de rallonges HL14					
17 pi-1 po à 26 pi-11 po	21 pi-4 po à 33 pi-8 po	1	2	32	400 pi
23 pi-6 po à 31 pi-9 po	29 pi-4 po à 39 pi-9 po	2	2	32	400 pi

« Les contreficheș Hog Leg nous donnent la confiance et la tranquillité d'esprit nous permettant de soumissionner et de réaliser des travaux de construction plus en hauteur. Leur assemblage est si facile que j'ai formé mes travailleurs en 15 minutes environ, et j'ai aussi formé le contremaître sur le guide d'utilisation en 30 minutes à peu près. »

Brian Tibbetts,
Illinois Masonry Corporation
Lake Zurich, Illinois

Finies les contreficheș lourdes qui prennent du temps !

Uphill Grout Hog®

Nouveau ! Flèche à vis sans fin plus longue

Brevet nº 6,112,955
nº 6,206,249, nº RE37,911E
et nº 6,499,718.
Autres brevets en instance

Caractéristiques d'origine, et plus encore...

- Mise en œuvre du béton plus facile du côté de l'échafaudage contre le mur
- Capacité : jusqu'à 1,91 cm (3/4 po) de granulats, pratiquement sans engorgement
- La vis sans fin amovible et la trémie basculante permettent un nettoyage en 15 minutes
- La portée supérieure de la flèche à vis sans fin réduit le relevage du chariot élévateur
- Tuyau flexible plus bas, favorisant un coulage plus rapproché dans l'armature des murs intérieurs
- Risque réduit pour les travailleurs, car ils n'ont pas à passer sous la machine relevée
- Socle pivotant exclusif : favorise un coulage dans tous les sens et élimine les déplacements du chariot élévateur

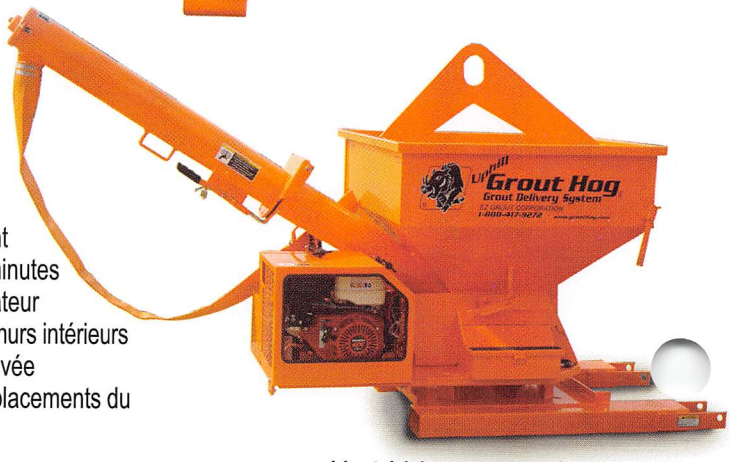

Montré ici avec moteur à essence et étrier pour grue en option

Flèche à vis sans fin plus longue, réduit le relevage du chariot

Trémie basculante pour faciliter le nettoyage

« Le seul reproche que je ferais, vous avez sous-estimé la capacité du Grout Hog ! Nos économies réalisées sur un travail avec un Grout Hog au lieu d'une pompe classique couvrent déjà le prix d'achat. »
Scott L. Stephens, Président
Phoenix Associates, Inc.
Parkersburg, Virginie-Occidentale

Avantages *Grout Hog®* par rapport aux pompes à béton

	Grout Hog®	Pompe à béton
Maintenance	Minimale	Importante
Temps de nettoyage	15 minutes	Jusqu'à 2 heures-personnes
Temps d'assemblage	3 minutes	30 minutes pour placer le tuyau et amorcer la pompe
Engorgement potentiel	Quasi nul	Oui, surtout par temps chaud
Main-d'œuvre requise	2	Jusqu'à 5 personnes
Compatible avec du béton coulé sur place	Oui	Non
Capacité de mise en œuvre de granulats ¾ po	Oui	Non
Capacité de placer un remblai de sable	Oui	Non
Coulage de 5 sacs de mélange à béton	Oui	Non
Pratique pour coulages à moins de 4,50 m	Oui	Non
Investissement total, GH75	un tiers	18 000 $
Contrôle au point de coulage	Oui	Non
Poids du tuyau supporté par	Chariot élévateur	Travailleurs

« Lors de la première utilisation du Grout Hog, nous avons coulé plus de 2 m de béton en 20 minutes environ avec un seul travailleur pour guider le tuyau. L'efficacité du Grout Hog et son utilisation facile ont rendu nos pompes à béton presque obsolètes. D'ailleurs, en un jour seulement nous avons commandé deux autres Grout Hog pour pouvoir en profiter sur chaque travail. »
R.C. Ramsey, Président
WP Howle
Masonry Contractor Inc.
Wichita Falls, Texas

Le summum atteint un nouveau sommet !

Grout Hog®

Entraînement hydraulique (GH-75)

CARACTÉRISTIQUES DU GH-75 :

- Branchement sur le circuit hydraulique auxiliaire du chariot élévateur
- Poids à vide : 496,83 kg (1 095 lb)
- Capacité : max. 0,57 m^3 (3/4 vg^3) par charge
- Socle pivotant exclusif, permettant de couler rapidement sur 5,18 m (17 pi) de mur sans déplacer le chariot
- Tuyau flexible de coulage : 2,44 m (8 pi) renforcé et rabattable. Tuyau de 1,22 m (4 pi) aussi proposé
- Évacuation : 0,57 m^3 (3/4 vg^3) en 2 1/2 minutes environ en service continu
- Autres usages : Déversement de sable, de matières sèches, etc.

Brevet n° 6,112,955
n° 6,206,249, n° RE37,911E
n° 6,499,718 et n° 7,152,762

Utilisation avec système à silo Spec Mix®

Coulage avec 2 personnes seulement

Moteur à essence avec étrier de grue

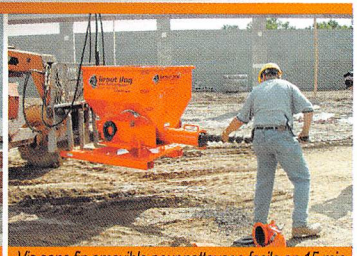
Vis sans fin amovible pour nettoyage facile en 15 min

Le nec plus ultra

Grout Hog®

(GPHC-75) Moteur à essence, étrier pour grue

Construction ergonomique, le travailleur ne soulève ni ne supporte le coulage

CARACTÉRISTIQUES, MODÈLE GPHC-75 :

- Pensé pour être utilisé avec un chariot ou une grue
- Capacité : 0,57 m^3 (3/4 vg^3)
- Sur demande, fabrication sur mesure de machines de 0,76 m^3 (1 vg^3) à 2,28 m^3 (3 vg^3)
- Poids à vide : 635,03 kg (1 400 lb)
- Entraînement : Pompe et moteur hydrauliques, 38 L/min (10 gpm) – 1 350 psi
- Moteur Honda® de 13 HP
- Fonctionnement à distance (marche avant et arrière)
- Télécommande sans fil en option, mais non conseillée
- Évacuation : 0,57 m^3 (3/4 vg^3) en 2 1/2 minutes
- Peut être utilisé avec un travailleur sur l'échafaudage et un opérateur de grue
- Machine idéale pour : escaliers, murs intérieurs, constructions en hauteur, piliers, colonnes, petites mises en œuvre de béton

Aucun seau, aucune pompe, aucun souci !

Hog Chute™

Formidable pour le béton autoplaçant !

NOUVEAU !

CARACTÉRISTIQUES DU HOG CHUTE :

- Circulation et mise en œuvre du béton très précises
- Poids à vide : 294,84 kg (650 lb)
- Capacité : 0,57 m^3 (3/4 vg^3), modèle de série
- Autres capacités sur mesure en option
- Tuyau flexible de coulage : 2,44 m (8 pi) renforcé et rabattable. Tuyau de 1,22 m (4 pi) aussi proposé
- Standard : Cavités pour fourche de chariot et étrier de grue
- Cette machine minimise la ségrégation du béton

Hog Slopper™

Godet de mesure Hog Slopper™.
Alimente le malaxeur Mud Hog® en mortier dosé

Un mortier homogène augmente la productivité

- Règle la dose de sable du mortier
- Règle la dose de granulats fins et de sable si vous faites un coulis
- Élimine les approximations selon la taille de la pelle ou les erreurs de quantité
- Alimente en quelques secondes le malaxeur, soit : 69 pelles, assez de sable pour 3 sacs de mortier ou de ciment
- Garantit l'homogénéité du mortier de travail (augmentation de la production)
- Aide à prévenir les courbatures
- Gain de temps – Pendant le mélange, le Hog Slopper™ est rempli, prêt pour une autre gâchée
- Garde le tas de sable éloigné du malaxeur
- Peut être réglé, de 0,19 m^3 (6 3/4 pi^3) à 0,25 m^3 (9 pi^3) de sable
- Proposé avec cavités pour fourche (chariot) ou bâti universel (chargeuse à direction à glissement)

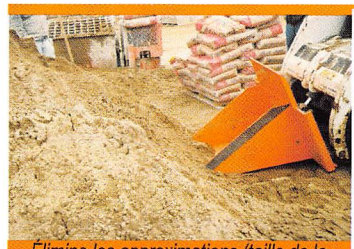

Élimine les approximations (taille de la pelle, erreurs de quantité)

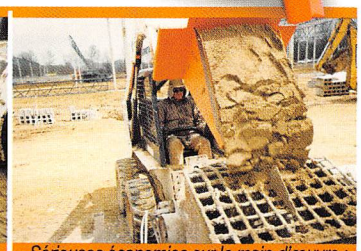

Sérieuses économies sur la main-d'œuvre : pas de pelletage

Booger Hog®

Récureuse de murs de maçonnerie

- Nettoyage des murs plus facile et plus rapide
- Poids léger, moins de 9,07 kg (20 lb)
- Sérieuses économies, car moins de main-d'œuvre
- La Booger Hog® remplace 4 à 5 travailleurs

Puissance	Brosseuse Milwaukee de 5,5 A (compatible avec d'autres brosseuses, mais nous avons choisi la Milwaukee à cause de sa fiabilité et durabilité)
Poids	6,12 kg (13,5 lb) avec disque
Arbre d'entraînement	Acier, diam. de 0,79 cm (5/16 po)
Capot du disque	Capot d'aluminium bien enclavé, soit 19,69 cm (7 3/4 po) sur un disque de 17,78 cm (7 po), favorisant une meilleure révolution/action nettoyante autour des coins et cadres de porte
Durabilité	Axe sur la tête muni de bagues en bronze autolubrifiantes et d'une rondelle de feutre ; pivot à rotule équipé d'un embout de graissage et d'un joint à lèvres en caoutchouc
Maintenance	(2) embouts de graissage, moteur de brosseuse facilement remplacé au besoin. Balais de moteur accessibles sans démontage.

Faites aujourd'hui une révolution sur votre chantier !

Poly Hog Trough®

- Solidité du bac : souplesse et mémoire de forme
- Matériau : polyéthylène vierge
- Poids léger, 27,22 kg seulement (60 lb). Poids avec roues – 37,19 kg (82 lb). Poids avec options grue – 42,64 kg (94 lb)
- Nettoyage facile, surface antiadhésive
- Ne se fissurera pas sous l'effet du froid
- Pieds en acier (utilisation sans palettes)
- Capacité : 0,28 m^3 (10 pi^3)
- Encombrement : 66,04 cm x 138,43 cm x 60,96 cm (26 po x 54 1/2 po x 24 po)

Montré ici avec roues en option

Le seul bac à mortier sur le marché garanti un an

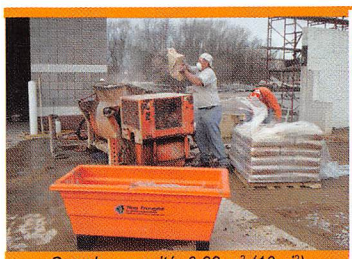

Grande capacité, 0,28 m^3 (10 pi^3)

Pattes en acier, aucune palette requise

Montré ici avec options grue

Hog Cart™

En avez-vous assez d'avoir des roues cassées ?

- Élimine les roues de votre bac, c'est dépassé
- Quant aux roues cassées, c'est du passé
- Cavités pour chariot à fourche
- Capacité : 1 360,78 kg (3 000 lb)
- Facilite le transport du bac à matières ou à mortier
- Freins de sécurité
- Équipés de roues durables de grande qualité
- Construit pour résister au service sévère des chantiers
- Poches d'angles pour poignées de 5,08 cm x 10,16 cm (2 po x 4 po)
- Dimensions : 153,67 cm x 62,23 cm x 50,80 cm (60 1/2 po x 24 1/2 po x 20 po)

Une efficacité qui marche comme sur des roulettes !

Notes

Fondée en 1998, EZ Grout devient rapidement l'un des premiers fabricants d'équipements de chantiers (marché de la maçonnerie et du béton). Les racines de Damian Lang, propriétaire de la société, sont profondes dans l'industrie de la maçonnerie : lui-même un entrepreneur maçon dynamique du Sud-Est de l'Ohio, il fonde EZ Grout avec pour mission de rendre les chantiers de construction plus efficaces. Avant les débuts de EZ Grout Corporation, Damian Lang a aussi créé il y a 25 ans Lang Masonry Contractors, une entreprise qui a aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de 10 millions de dollars américains dans la construction de maçonnerie. M. Lang a cherché pendant des années une meilleure façon de remplir un bloc de maçonnerie, un procédé plus connu sous le nom de coulage. Les procédés conventionnels, comme les pompes à béton, demandent beaucoup de main-d'œuvre et sont susceptibles de subir des défaillances mécaniques. Le remplissage avec des seaux de mortier exige encore plus de main-d'œuvre, en plus d'être un travail épuisant.

Damian Lang
Président/Propriétaire
de EZ Grout Corporation

Après plusieurs modèles prototypes et des essais complets sur les chantiers, Lang lance au début de 1999 l'équipement breveté de coulage Grout Hog®. Par la suite, Lang et son équipe de spécialistes en maçonnerie, collègues de travail et contacts dans l'industrie ont mis au point d'autres équipements, se démarquant aussi par une utilisation plus facile et moins de main-d'œuvre, parmi lesquels les malaxeurs de mortier et les contrefiches pour chantiers de maçonnerie et de clôturage.

Parce que chaque équipement fourni par EZ Grout se démarque par une sérieuse économie de main-d'œuvre et des normes de qualités exceptionnelles, EZ Grout Corporation continue à fidéliser chaque année des milliers de nouveaux clients, qui apprécient chaque jour cet équipement sur divers chantiers dans tout le pays. EZ Grout a désormais des clients dans chaque État des États-Unis et dans plusieurs pays. La société se consacre à bâtir un réseau encore plus solide de distributeurs couvrant tous les États-Unis. M. Lang, président de EZ Grout Corporation et de Lang Masonry Contractors, appuie chaque innovation et maintient son engagement envers la transformation radicale de l'industrie, en vue de faciliter le travail des maçons et entrepreneurs partout au pays et à l'étranger.

Distribué par :

ABL
(418) 831-2317
MORTIER EN TRÉMIE ABL

DISTRIBUÉ PAR
MORTIER EN TRÉMIE ABL INC
1-866-831-2310

EZ Grout Corporation
1-800-417-9272
www.ezgrout.com

Tous les produits EZ Grout sont couverts par une garantie de un an sur les pièces et peuvent maintenant être commandés.
405 Watertown Road, Waterford, OH 45786 É.-U. ■ Tél. : 740-749-1311 ■ Téléc. : 740-749-0602 ■ www.ezgrout.com